


泉湖镇永久村老旧温室改造工程

工程

投标总价

投 标 人：

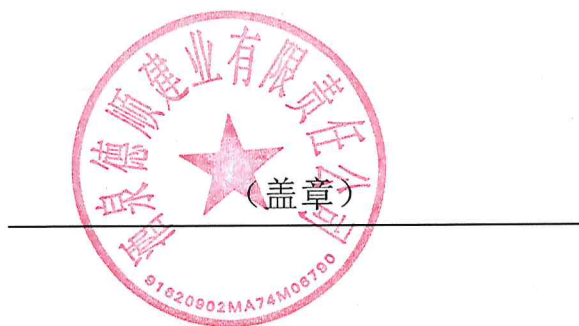

2026年9月3日

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段名称: 泉湖镇永久村老旧温室改造工程

投标总价

投标总价 (小写): 1594317.36

(大写): 壹佰伍拾玖万肆仟叁佰壹拾柒元叁角陆分

投 标 人:



法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



闫君

(签字及盖章)

编 制 时 间: 2026年9月3日

投标报价填报说明

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

编制说明

- 1、清单规则及工程量计算规范《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026。
- 2、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)》酒泉地区基价及相关取费文件。
- 3、《甘肃省安装工程预算定额(2019地区基价)》酒泉地区基价及相关取费文件。
- 4、材料价格执行酒泉市2026年第三期材料综合指导价中的肃州区指导价及市场询价。
- 5、人工费价格执行酒泉市2026年第三期人工指导价。

2026年9月3日



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程 标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1382299.44
1.1	泉湖镇永久村老旧温室改造工程	1382299.44
1.1.1	泉湖镇永久村老旧温室改造工程	1382299.44
2	措施项目	80377.04
2.1	其中：安全生产措施项目	38652.94
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	131640.88
合计		1594317.36

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室改造工程 标段: 泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001001	铲除杂草	[项目特征] 1. 铲除部位: 大棚之间空地（机械铲除） 2. 材质: 杂草 3. 厚度: 地面以下50cm 4. 运输距离: 2km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2850	13.29	37876.50
2	041001001002	铲除杂草	[项目特征] 1. 铲除部位: 棚内杂草（人工清理，运出棚内） 2. 材质: 杂草及根部 3. 厚度: 地面以下30cm 4. 运输距离: 2km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	8000	9.14	73120.00
3	041001001003	拆除	[项目特征] 1. 拆除部分: 原有保温棉被、棚膜、后墙夹芯保温板及山墙后墙面层（全部采用人工拆除） 2. 运距: 2km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	18150	10.29	186763.50
4	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 60*3钢管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	6.958	6721.41	46767.57
5	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 60*3钢管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆		6.234	6721.41	41901.27
本页小计							386428.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称:预埋件 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.325	8043.52	2614.14
7	010502025001	山墙、后墙顶面加固	[项目特征] 1. 构件名称:顶面加固 2. 混凝土种类、厚度:100mm厚商砼 3. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	171.6	329.54	56549.06
8	01B001	门洞加固	[项目特征] 1. 部位:门洞（顶部、两侧） 2. 型号、规格:红砖 [工作内容] 1. 修补门洞两侧、顶面破损部位	个	33	69.11	2280.63
9	01B002	山墙、后墙面加固	[项目特征] 1. 部位:墙面破损部位 2. 型号、规格:加气块、红砖 3. 面层:黏土浆造面 [工作内容] 1. 铲除 2. 维修	个	165	235.33	38829.45
10	01B008	钢架更换	[项目特征] 1. 名称:钢架更换 2. 根据现场实际情况 [工作内容] 1. 对损坏的钢架进行更换	处	310	427.29	132459.90
11	01B003	压膜槽	[项目特征] 1. 名称:压膜槽 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	2211	2.00	4422.00
本页小计							237155.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造
工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	01B004	棚膜	[项目特征] 1. 名称:12丝P0膜 [工作内容] 1. 成品购买 2. 安装	m2	15028	3. 61	54251. 08
13	01B005	棉帘	[项目特征] 1. 名称:棉帘 2. 规格:一层黑毡, 一层花毡, 三层夹芯 (3t珍珠棉), 一层PE布, [工作内容] 1. 成品购买 2. 安装	m2	18550	6. 92	128366. 00
14	010901002001	型材屋面 (后屋面)	[项目特征] 1. 型材品种、规格: 150mm厚单层夹芯保温板 2. 其他:一层无纺布 +一层12丝P0膜 [工作内容] 1. 屋面型材安装 2. 接缝、嵌缝	m2	4290	72. 05	309094. 50
15	01B006	卷帘机	[项目特征] 1. 名称:卷帘机 (含卷帘杆) 2. 规格:50m 3. 型号: 三相380V-2. 2kW [工作内容] 1. 购买 2. 安装 3. 调试	套	33	966. 13	31882. 29
16	01B007	无纺布 (黑色)	[项目特征] 1. 后侧土墙全部挂铺无纺布 [工作内容] 1. 成品购买、安装	m2	4290	5. 34	22908. 60
17	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:0. 5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	356. 25	8. 49	3024. 56
本页小计							549527. 03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
18	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	356.25	13.08	4659.75
19	040803001001	电缆	[项目特征] 1. 型号:铝芯电缆 2. 规格:YJLV-4*25+1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭(盖)盖板	m	625	88.15	55093.75
20	01B009	棚内电路改造	[项目特征] 1. 改造内容:根据现场实际情况,对棚内的电路、照明进行维修、更换 [工作内容] 1. 拆除、维修、更换	座	33	1500.73	49524.09
21	050101003001	种植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求:种植土 2. 回填土厚度:300mm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	2970	33.64	99910.80
本页小计							209188.39
合 计							1382299.44



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室
改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 1 页 共 21 页

项目编码	041001001001	项目名称	铲除杂草			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 铲除部位: 大棚之间空地 (机械铲除) 2. 材质: 杂草 3. 厚度: 地面以下50cm 4. 运输距离: 2km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.76
1.1	综合工日	工日	0.026423	-	-	104.33	2.76
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.43
3.1	自卸汽车	台班	0.015698	-	-	410.99	6.45
3.2	轮胎式装载机	台班	0.002389	-	-	408.87	0.98
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.19
5	管理费	-	-	-	-	-	1.97
6	利润	-	-	-	-	-	1.13
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							13.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室
改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 2 页 共 21 页

项目编码	041001001002	项目名称	铲除杂草			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 铲除部位:棚内杂草（人工清理，运出棚内） 2. 材质:杂草及根部 3. 厚度:地面以下30cm 4. 运输距离:2km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.55
1.1	综合工日	工日	0.024434	-	-	104.33	2.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.46
3.1	自卸汽车	台班	0.009419	-	-	410.99	3.87
3.2	轮胎式装载机	台班	0.001433	-	-	408.87	0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.78
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							9.14



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 3 页 共 21 页

项目编码	041001001003	项目名称	拆除			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 拆除部分: 原有保温棉被、棚膜、后墙夹芯保温板及山墙后墙面层 (全部采用人工拆除) 2. 运距: 2km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.74
1.1	综合工日	工日	9.9e-5	-	-	104.33	0.01
1.2	综合工日	工日	0.064922	-	-	119.05	7.73
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	自卸汽车	台班	0.000314	-	-	410.99	0.13
3.2	轮胎式装载机	台班	4.8e-5	-	-	408.87	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.89
5	管理费	-	-	-	-	-	1.52
6	利润	-	-	-	-	-	0.88
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价				10.29			

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室
改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 4 页 共 21 页

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:60*3钢管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	797.05
1.1	二类工	工日	1.764165	-	-	112.91	199.19
1.2	一类工	工日	5.0219	-	-	119.05	597.86
2	材料费	-	-	-	-	-	4609.41
2.1	钢管	t	0.85	-	-	3645.88	3099.00
2.2	电焊条	kg	95	-	-	3.72	353.40
2.3	其他材料费	元	112.252	-	-	1	112.25
2.4	圆钢	t	0.21	-	-	3184.6	668.77
2.5	氧气	m3	33	-	-	5.34	176.22
2.6	乙炔气	m3	14.3	-	-	13.97	199.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	822.46
3.1	电焊条烘干箱容积(cm 3)60*50*75	台班	0.5785	-	-	26.6	15.39
3.2	其他机械费	元	25.2187	-	-	1	25.22
3.3	交流电焊机容量40(kV ·A)	台班	7.15	-	-	109.35	781.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6228.92
5	管理费	-	-	-	-	-	312.4
6	利润	-	-	-	-	-	180.09
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							6721.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 5 页 共 21 页

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱			计量单位	t
项目特征	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:60*3钢管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	797.05
1.1	二类工	工日	1.764165	-	-	112.91	199.19
1.2	一类工	工日	5.0219	-	-	119.05	597.86
2	材料费	-	-	-	-	-	4609.41
2.1	钢管	t	0.85	-	-	3645.88	3099.00
2.2	电焊条	kg	95	-	-	3.72	353.40
2.3	其他材料费	元	112.252	-	-	1	112.25
2.4	圆钢	t	0.21	-	-	3184.6	668.77
2.5	氧气	m3	33	-	-	5.34	176.22
2.6	乙炔气	m3	14.3	-	-	13.97	199.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	822.46
3.1	电焊条烘干箱容积(cm3)60*50*75	台班	0.5785	-	-	26.6	15.39
3.2	其他机械费	元	25.2187	-	-	1	25.22
3.3	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	7.15	-	-	109.35	781.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6228.92
5	管理费	-	-	-	-	-	312.4
6	利润	-	-	-	-	-	180.09
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							6721.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 6 页 共 21 页

项目编码	010607010001	项目名称	零星钢构件			计量单位	t
项目特征	[项目特征] 1. 构件名称:预埋件 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1855.19
1.1	二类工	工日	4.106505	-	-	112.91	463.67
1.2	一类工	工日	11.68856	-	-	119.05	1391.52
2	材料费	-	-	-	-	-	4829.67
2.1	电焊条	kg	75	-	-	3.72	279.00
2.2	其他材料费	元	112.252	-	-	1	112.25
2.3	圆钢	t	0.21	-	-	3184.6	668.77
2.4	氧气	m3	62	-	-	5.34	331.08
2.5	乙炔气	m3	27	-	-	13.97	377.19
2.6	钢板	t	0.85	-	-	3601.62	3061.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	609.23
3.1	电焊条烘干箱容积(cm 3)60*50*75	台班	0.578502	-	-	26.6	15.39
3.2	其他机械费	元	25.218702	-	-	1	25.22
3.3	交流电焊机容量40(kV ·A)	台班	5.2	-	-	109.35	568.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7294.09
5	管理费	-	-	-	-	-	475.39
6	利润	-	-	-	-	-	274.04
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							8043.52

•

第 7 页 共 21 页

项目编码	010502025001	项目名称	山墙、后墙顶面加固				计量单位	m3
项目特征	[项目特征] 1. 构件名称:顶面加固 2. 混凝土种类、厚度:100mm厚商砼 3. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	29.95	
1.1	二类工	工日	0.24245	-	-	112.91	27.38	
1.2	三类工	工日	0.026585	-	-	96.96	2.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	290.48	
2.1	水	m3	0.09	-	-	3.64	0.33	
2.2	其他材料费	元	2.1827	-	-	1	2.18	
2.3	商品混凝土C20	m3	1.02	-	-	282.32	287.97	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	320.43	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.78	
6	利润	-	-	-	-	-	3.33	
7	风险费	-	-	-	-	-	-	
综合单价							329.54	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室
改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 8 页 共 21 页

[illegible]


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 9 页 共 21 页

项目编码	01B002	项目名称	山墙、后墙面加固			计量单位	个
项目特征	[项目特征]						
	1. 部位:墙面破损部位						
	2. 型号、规格:加气块、红砖						
项目特征	3. 面层:黏土浆造面						
	[工作内容]						
	1. 铲除						
项目特征	2. 维修						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	148.3
1.1	二类工	工日	0.1287	-	-	112.91	14.53
1.2	一类工	工日	0.91325	-	-	119.05	108.72
1.3	三类工	工日	0.25805	-	-	96.96	25.02
2	材料费	-	-	-	-	-	37.5
2.1	水	m3	0.069	-	-	3.64	0.25
2.2	水泥石灰膏砂浆	m3	0.067	-	-	157.88	10.58
2.3	水泥砂浆	m3	0.067	-	-	175.88	11.78
2.4	水泥石灰膏砂浆	m3	0.087	-	-	170.97	14.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.4
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.02405	-	-	143.13	3.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	189.2
5	管理费	-	-	-	-	-	29.26
6	利润	-	-	-	-	-	16.87
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							235.33



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室
改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 10 页 共 21 页

项目编码	01B008	项目名称	钢架更换			计量单位	处
项目特征	[项目特征] 1. 名称:钢架更换 2. 根据现场实际情况 [工作内容] 1. 对损坏的钢架进行更换						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	75.95
1.1	综合工日	工日	0.728	-	-	104.33	75.95
2	材料费	-	-	-	-	-	283.06
2.1	钢架	处	1	-	-	283.06	283.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.65
3.1	载重汽车	台班	0.11375	-	-	304.6	34.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	393.66
5	管理费	-	-	-	-	-	21.33
6	利润	-	-	-	-	-	12.3
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							427.29


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 11 页 共 21 页

项目编码	01B003	项目名称	压膜槽			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称:压膜槽 [工作内容] 1. 制作 2. 安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.73
1.1	二类工	工日	0.006435	-	-	112.91	0.73
2	材料费	-	-	-	-	-	1.05
2.1	压膜槽	m	1.05	-	-	1	1.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.78
5	管理费	-	-	-	-	-	0.14
6	利润	-	-	-	-	-	0.08
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							2




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 12 页 共 21 页

项目编码	01B004	项目名称	棚膜				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 名称:12丝P0膜 [工作内容] 1. 成品购买 2. 安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.91	
1.1	二类工	工日	0.008086	-	-	112.91	0.91	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.42	
2.1	12丝P0膜	m2	1.1	-	-	2.2	2.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.33	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.18	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
7	风险费	-	-	-	-	-	-	
综合单价							3.61	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室
改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 13 页 共 21 页

项目编码	01B005	项目名称	棉帘			计量单位	m ²
项目特征	[项目特征] 1. 名称: 棉帘 2. 规格: 一层黑毡，一层花毡，三层夹芯（3t珍珠棉），一层PE布， [工作内容] 1. 成品购买 2. 安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.12
1.1	二类工	工日	0.002405	-	-	112.91	0.27
1.2	一类工	工日	0.00715	-	-	119.05	0.85
2	材料费	-	-	-	-	-	5.46
2.1	铁钉	kg	0.011	-	-	5.26	0.06
2.2	棉帘子	m ²	1.2	-	-	4.5	5.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.58
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.12
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							6.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室
改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 14 页 共 21 页

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面（后屋面）				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 型材品种、规格:150mm厚单层夹芯保温板 2. 其他:一层无纺布+一层12丝P0膜 [工作内容] 1. 屋面型材安装 2. 接缝、嵌缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.13	
1.1	二类工	工日	0.01885	-	-	112.91	2.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	69.27	
2.1	彩钢夹芯板	m2	1.04	-	-	66.61	69.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.4	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.41	
6	利润	-	-	-	-	-	0.24	
7	风险费	-	-	-	-	-	-	
综合单价				72.05				

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室
改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 15 页 共 21 页

项目编码	01B006	项目名称	卷帘机			计量单位	套
项目特征	[项目特征] 1. 名称: 卷帘机(含卷帘杆) 2. 规格: 50m 3. 型号: 三相380V-2.2kW [工作内容] 1. 购买 2. 安装 3. 调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	66.05
1.1	二类工	工日	0.585	-	-	112.91	66.05
2	材料费	-	-	-	-	-	880
2.1	卷帘机(含卷帘杆)	套	1	-	-	880	880.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	946.05
5	管理费	-	-	-	-	-	12.74
6	利润	-	-	-	-	-	7.34
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							966.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室
改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 16 页 共 21 页

项目编码	01B007	项目名称	无纺布（黑色）			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 后侧土墙全部挂铺无纺布 [工作内容] 1. 成品购买、安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.28
1.1	二类工	工日	0.020215	-	-	112.91	2.28
2	材料费	-	-	-	-	-	2.37
2.1	无纺布	m2	1.2045	-	-	1.97	2.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.65
5	管理费	-	-	-	-	-	0.44
6	利润	-	-	-	-	-	0.25
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							5.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室
改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 17 页 共 21 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	[项目特征] 1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:0.5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.76	
1.1	二类工	工日	0.042185	-	-	112.91	4.76	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.75	
3.1	履带式推土机功率(kW) 75	台班	0.000195	-	-	756.99	0.15	
3.2	履带式单斗挖掘机(液 压)斗容量(m3)1	台班	0.00156	-	-	1024.18	1.60	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.51	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.26	
6	利润	-	-	-	-	-	0.72	
7	风险费	-	-	-	-	-		
综合单价							8.49	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 19 页 共 21 页

项目编码	040803001001	项目名称	电缆			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 型号: 铝芯电缆 2. 规格: YJLV-4*25+1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭(盖)盖板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.58
1.1	二类工	工日	0.037011	-	-	112.91	4.18
1.2	三类工	工日	0.004115	-	-	96.96	0.40
2	材料费	-	-	-	-	-	82.09
2.1	其他材料费	元	0.10516	-	-	1	0.11
2.2	硬脂酸	kg	0.0005	-	-	46.81	0.02
2.3	破布	kg	0.005	-	-	2.51	0.01
2.4	汽油	kg	0.0075	-	-	7.5	0.06
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0032	-	-	4.5	0.01
2.6	镀锌电缆卡子	套	0.234	-	-	1.99	0.47
2.7	标志牌	个	0.06	-	-	0.1	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	9.6	0.01
2.9	镀锌六角螺栓	10套	0.0306	-	-	8.31	0.25
2.10	橡胶垫	m2	0.0007	-	-	27.42	0.02
2.11	膨胀螺栓	套	0.0162	-	-	1.13	0.02
2.12	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	6.29	0.45
2.13	合金钢钻头	个	0.0016	-	-	6.42	0.01
2.14	铝芯电缆YJLV-4*25+1	m	1	-	-	80.65	80.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	载货汽车	台班	6.5e-5	-	-	375.56	0.02
3.2	汽车式起重机	台班	6.5e-5	-	-	479.31	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.73
5	管理费	-	-	-	-	-	0.9
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							88.15


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室
改造工程

标段: 泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 20 页 共 21
页

项目编码	01B009	项目名称	棚内电路改造			计量单位	座
项目特征	[项目特征] 1. 改造内容: 根据现场实际情况, 对棚内的电路、照明进行维修、更换 [工作内容] 1. 拆除、维修、更换						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.93
1.1	三类工	工日	0.0715	-	-	96.96	6.93
2	材料费	-	-	-	-	-	1491.69
2.1	棚内电路改造	座	1	-	-	1491.69	1491.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1498.62
5	管理费	-	-	-	-	-	1.34
6	利润	-	-	-	-	-	0.77
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							1500.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室
改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 21 页 共 21 页

项目编码	050101003001	项目名称	种植土回填			计量单位	m3
项目特征	[项目特征] 1. 回填土质要求:种植土 2. 回填土厚度:300mm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.42
1.1	二类工	工日	0.028665	-	-	112.91	3.24
1.2	三类工	工日	0.04316	-	-	96.96	4.18
2	材料费	-	-	-	-	-	8.68
2.1	材料费调整	元	0.01	-	-	1	0.01
2.2	水	m3	0.0476	-	-	3.64	0.17
2.3	购买种植土	m3	1	-	-	8.5	8.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.72
3.1	洒水车罐容量(L)4000	台班	0.00104	-	-	438.18	0.46
3.2	自卸汽车装载质量(t) 8	台班	0.01638	-	-	558.98	9.16
3.3	履带式推土机功率(kW) 75	台班	0.000585	-	-	756.99	0.44
3.4	履带式单斗挖掘机(液 压)斗容量(m3)1	台班	0.001625	-	-	1024.18	1.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.82
5	管理费	-	-	-	-	-	3.69
6	利润	-	-	-	-	-	2.13
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价				33.64			

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：泉州镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉州镇永久村老旧温室改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					综合单价	
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	风险费	综合单价
1	041001001001 	铲除杂草	[项目特征] 1. 铲除部位：大棚之间空地（机械铲除） 2. 材质：杂草 3. 厚度：地面以下50cm 4. 运输距离：2km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2.76	0.00	7.43	1.97	1.13	0	13.29
2	041001001002 	铲除杂草	[项目特征] 1. 铲除部位：棚内杂草（人工清理，运出棚内） 2. 材质：杂草及根部 3. 厚度：地面以下30cm 4. 运输距离：2km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2.55	0.00	4.46	1.35	0.78	0	9.14
3	041001001003 	拆除	[项目特征] 1. 拆除部分：原有保温棉被、棚膜、后墙夹芯保温板及山墙后墙面层（全部采用人工拆除） 2. 运距：2km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	7.74	0.00	0.15	1.52	0.88	0	10.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					综合单价	
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	风险费	综合单价
4	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 60*3 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	797.05	4609.41	822.46	312.4	180.09	0	6721.41
5	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 60*3 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	797.05	4609.41	822.46	312.4	180.09	0	6721.41
6	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称: 预埋件 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	1855.19	4829.67	609.23	475.39	274.04	0	8043.52


分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					综合单价	
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	风险费	综合单价
7	010502025001	山墙、后墙顶面加固	[项目特征] 1. 构件名称：顶面加固 2. 混凝土种类、厚度：100mm厚商砼 3. 混凝土强度等级：C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	29.95	290.48	0	5.78	3.33	0	329.54
8	01B001	门洞加固	[项目特征] 1. 部位：门洞（顶部、两侧） 2. 型号、规格：红砖 [工作内容] 1. 修补门洞两侧、顶面破损部位	个	22.6	39.00	0.49	4.45	2.57	0	69.11
9	01B002	山墙、后墙顶面加固	[项目特征] 1. 部位：墙面破损部位 2. 型号、规格：加气块、红砖 3. 面层：黏土浆造面 [工作内容] 1. 铲除 2. 维修	个	148.3	37.50	3.4	29.26	16.87	0	235.33
10	01B008	钢架更换	[项目特征] 1. 名称：钢架更换 2. 根据现场实际情况 [工作内容] 1. 对损坏的钢架进行更换	处	75.95	283.06	34.65	21.33	12.30	0	427.29




分部分项工程项目清单综合单价分析表 (简版)

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段: 泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)						综合单价	
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	风险费	综合单价	综合单价
11	01B003	压膜槽	[项目特征] 1. 名称: 压膜槽 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	0.73	1.05	0	0.14	0.08	0	2.00	
12	01B004	棚膜	[项目特征] 1. 名称: 12丝P0膜 [工作内容] 1. 成品购买 2. 安装	m ²	0.91	2.42	0	0.18	0.10	0	3.61	
13	01B005	棉帘	[项目特征] 1. 名称: 棉帘 2. 规格: 一层黑毡, 一层花毡, 三层夹芯 (3t珍珠棉), 一层PE布, [工作内容] 1. 成品购买 2. 安装	m ²	1.12	5.46	0	0.22	0.12	0	6.92	
14	010901002001	型材屋面 (后屋面)	[项目特征] 1. 型材品种、规格: 150mm厚单层夹芯保温板 2. 其他: 一层无纺布+一层12丝P0膜 [工作内容] 1. 屋面型材安装 2. 接缝、嵌缝	m ²	2.13	69.27	0	0.41	0.24	0	72.05	




分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					综合单价	
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	风险费	综合单价
15	01B006 	卷帘机	[项目特征] 1. 名称：卷帘机（含卷帘杆） 2. 规格：50m 3. 型号：三相380V-2.2 kW [工作内容] 1. 购买 2. 安装 3. 调试	套	66.05	880.00	0	12.74	7.34	0	966.13
16	01B007	无纺布（黑色）	[项目特征] 1. 后侧土墙全部挂铺无纺布 [工作内容] 1. 成品购买、安装	m2	2.28	2.37	0	0.44	0.25	0	5.34
17	040101002001 	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：三类土 2. 挖土深度：0.5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	4.76	0.00	1.75	1.26	0.72	0	8.49
18	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源：原土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	8.8	0.00	1.23	1.93	1.12	0	13.08


分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

标段：泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）						综合单价	
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	风险费	综合单价	综合单价
19	040803001001	电缆	[项目特征] 1. 型号：铝芯电缆 2. 规格：YJLV-4*25+1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	4.58	82.09	0.06	0.9	0.52	0	88.15	
20		棚内电路改造	[项目特征] 1. 改造内容：根据现场实际情况，对棚内的电路、照明进行维修、更换 [工作内容] 1. 拆除、维修、更换	座	6.93	1491.69	0	1.34	0.77	0	1500.73	
21	050101003001	种植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求：种植土 2. 回填土厚度：300mm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m ³	7.42	8.68	11.72	3.69	2.13	0	33.64	

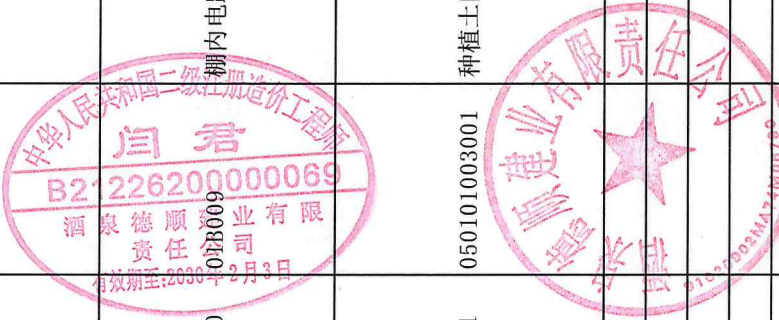

措施项目清单计价表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室 标段: 泉湖镇永久村老旧温室改造
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 泉湖镇永久村老旧温室改造
标段: 泉湖镇永久村老旧温室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

